

# SikaMur® SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE



Pred použitím SikaMur® System


## SIKA POSKYTUJE SÚBOR VÝROBKOV NA VYTVORENIE CHEMICKEJ VLHKOSTNEJ BARIÉRY:

- Krok 1: SikaMur® InjectoCream-100
- Krok 2: SikaMur® Dry (alebo SikaMur®-1000 SP)
- Krok 3: SikaMur® Finish
- Krok 4: SikaMur® Color I alebo SikaMur® Color E

Tento efektívny a ekonomický systém možno použiť na väčšinu typov stien, ktorý ich chráni pred škodlivým pôsobením vlhkosti.

## Sika Systém na úpravu vlhkosti

1. SikaMur® InjectoCream-100
2. SikaMur® Grout+
3. SikaMur® Dry a SikaMur® Finish

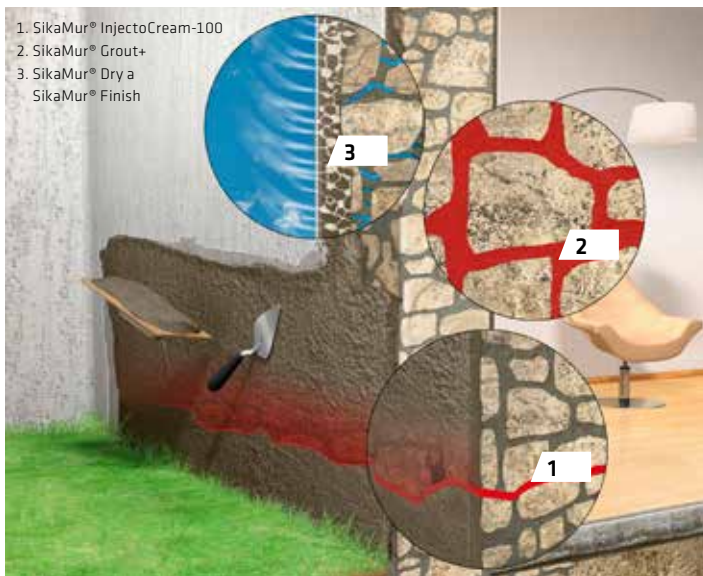

# KNOW-HOW Z VEĽKÝCH STAVIEB DO POLÍC



Bezpečnostné upozornenia:  
SikaMur® InjectoCream-100  
Obsahuje zmes z týchto látok:  
5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón  
[EC číslo 247-500-7] a 2-metyl-2H-  
izotiazol-3-ón [EC číslo 220-239-6] (3:1).  
Môže vyvolať alergickú reakciu.

SikaMur® Dry  
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne  
poškodenie očí.

SikaMur® Finish  
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie  
očí. Môže spôsobiť podráždenie  
dýchacích ciest.

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)  
[www.sikaceram.sk](http://www.sikaceram.sk)  
[www.facebook.com/SikaSlovensko](https://www.facebook.com/SikaSlovensko)  
[www.youtube.com/SikaSlovensko](https://www.youtube.com/SikaSlovensko)

Sika Slovensko spol. s r.o.  
Rybničná 38/e,  
831 06 Bratislava

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



## SikaMur® SYSTEM NECHAJTE SVOJU STENU DÝCHAŤ



# SIKAMur®

## EFEKTÍVNE RIEŠENIE PROTI VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI

### SikaMur® Dry

**PRIPRAVENÁ ZMES , VYSOKO PRIEDUŠNÁ MALTA NA SANÁCIU VLHKÉHO MURIVA**

#### SANÁCIA:

- Vlhké a zasolené poškodené steny
- Sokle, steny
- Interiér, exteriér: murované steny
- Murované steny historických budov a tradičných konštrukcií


#### VLASTNOSTI:

- Odparovanie nahromadenej vlhkosti
- Zadržiavanie solí vo vnútri omietky, odstránenie plesní
- Dobré elastické vlastnosti, prispôsobené tradičnej murovanej konštrukcii



**Balenie:**

25 kg



### SikaMur® Finish

**BEZ OBSAHU CEMENTU, VYSOKÁ SCHOPNOSŤ PREPÚŠŤAŤ VODNÚ PARU**

#### POUŽITIE:

- Ako finálna úprava muriva
- Cementový a vápenný podklad / omietky na báze cementu

#### VLASTNOSTI:

- Vysoko priedušná vrstva
- Veľký objem pórov na ukladanie solí
- Vysoká schopnosť difúzie vodných pár
- Bez obsahu cementu



**Balenie:**

25 kg

### SikaMur® InjectoCream-100

**SILÁNOVÁ HYDROIZOLAČNÁ BARIÉRA PROTI VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI**

#### VLASTNOSTI:

- Pripravený k okamžitému použitiu
- 1-komponentný
- Na báze vody / bez rozpúšťadiel, nehorľavý
- Jednoduchá inštalácia pomocou aplikačnej pištole (nízke riziko chyby pri aplikácii)
- Vysoká efektívnosť - cca 80% aktívnych zložiek



**Balenie:**

300ml kartuša  
600ml monoporcia



### APLIKÁCIA KROK ZA KROKOM

#### 1. PRÍPRAVA STENY/SikaMur® InjectoCream-100

- Odstráňte lišty / omietku
- Odmerajte hrúbku steny
- Odstráňte znečistenú omietku,
- V prípade potreby aplikujte SikaMur® InjectoCream-100



#### 2. APLIKÁCIA SikaMur® Dry

- Pridajte 2,9 - 3,4 l vody / 25 kg vrečko SikaMur® Dry a premiešajte
- Naneste pomocou stierky dve vrstvy SikaMur® Dry, jedna adhézna vrstva, druhá vyrovnávacia vrstva



#### 3. APLIKÁCIA SikaMur® Finish

- Pridajte 7,5 - 8,25 litra vody / 25 kg vrečko SikaMur® Finish a zamiešajte
- Aplikujte stierkou v hrúbke 2 až 3 mm
- Zahľad'te plastovou stierkou
- Povrch môžete pretrieť paropriepustným náterom

